

Il y a des nouveautés dans nos modèles de poêles MARIE et LUISA :
MAINTENANT de nouvelles variantes de modèles avec de nouvelles poignées,
 une technique de fermeture améliorée et un réservoir intégré !

NOUVEAU MODÈLE MARIE M



Poêle rond en acier robuste.



MARIE AVEC PLUS D'ACCUMULATION DE CHALEUR !

Avec 3 anneaux d'accumulation supplémentaires montés dans la partie supérieure du poêle - pour une diffusion prolongée de la chaleur dans la pièce.

- + Forme fine et élégante: L/H/P 522/1560/522 mm
- + Porte en fonte solide et qualitative avec poignée longue et élégante;
- + **Nouvelle technique de fermeture**: utilisation simple et facile pour une porte parfaitement fermée
- + Chambres de combustion en réfractaire noir Termotec - longue durée de vie, accumulation de chaleur et durabilité

Classe d'efficacité énergétique	A+	Réaction au feu	A1
Puissance nominale	6,0 kW	Conduit de fumée Ø	150 mm
Plage de puissance	4,2- 7,8 kW	Poids total Marie M	217 kg
Puissance thermique de la pièce	6,0 kW	Poids d'accumulation	21 kg
Efficacité	78,5 %	BImSchV Stufe 2	✓


NOUVEAU MODÈLES LUISA S + LUISA M



LUISA S



LUISA M

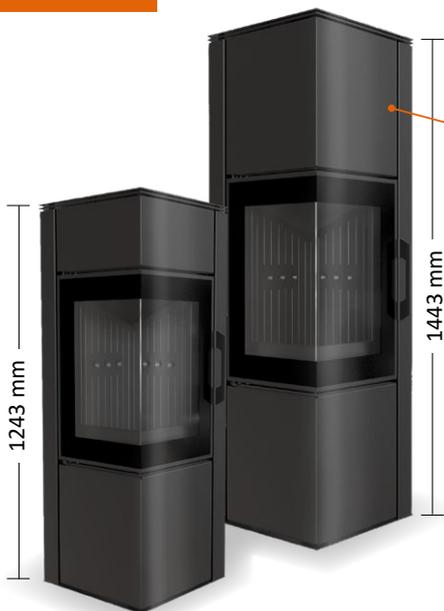

LUISA M avec plus d'accumulation de chaleur !

Avec 2 des anneaux d'accumulation supplémentaires dans la partie supérieure partie du poêle - pour une diffusion plus longue de la chaleur dans la pièce.

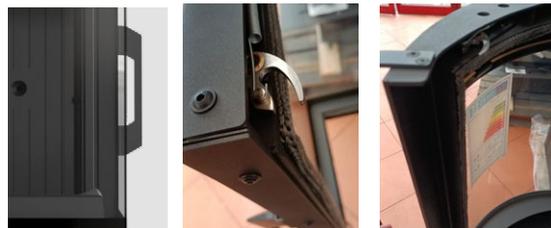


Image détaillée de la poignée et vue de la nouvelle technologie de verrouillage

LUISA S

- + modèle modifié avec **technique de fermeture** améliorée pour une porte parfaitement fermée
- + **nouvelle poignée en forme d'étrier** - utilisation simple et facile
- + forme compacte en angle L/H/P: 435/1243/435 mm

- + Forme d'angle étroite L/H/P : 435/1443/435 mm
- + Porte en font stable et de qualité avec poignée pratique (voir photo)
- + **Nouvelle technique de fermeture** : utilisation simple et facile pour une porte hermétiquement fermée
- + Chambres de combustion en réfractaire noir Termotec - longue durée de vie, accumulation de chaleur et durabilité

Classe d'efficacité énergétique	A+	Réaction au feu	A1
Puissance nominale	6,0 kW	Conduit de fumée Ø	150 mm
Plage de puissance	4,2- 7,8 kW	Poids LUISA S	142 kg
Puissance thermique de la pièce	6,0 kW	Poids LUISA M	196 kg
Efficacité	78,5 %	BImSchV Stufe 2	✓

Sous réserve de modifications et d'erreurs